


BMW 2er F22 Coupé
2er F22 1.5l Turbo ab 2015

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Kompletanlage

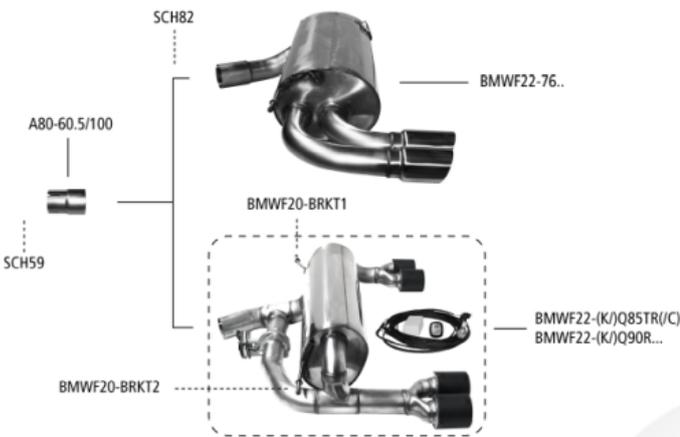

Endrohrvarianten



VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften



Verwendung

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:		Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:	
Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:	
Typ Type Type Tipo	ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie	Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor
1C		e1*2007/46*0277*..	
B38815A/Otto		1499	
100/4400		BMW 2er Reihe	

Hinweise

Bei 1.5l Turbo Modellen kann nur der Endschalldämpfer unter Verwendung des Adapters A80-60.5/100 und der Schellen SCH59 und SCH82 alleine montiert werden. Zur Montage des Endschalldämpfers BMWF22-76. wird noch zusätzlich der Halter BMWF22-BRKT1 (RH) und zur Montage des Endschalldämpfers BMWF22-(K)Q... die Halter BMWF20-BRKT1 (RH) und BMWF20-BRKT2 (LH) benötigt! Bei Fahrzeugen, die serienmäßig keine M-Heckschürze haben, wird bei Montage des Endschalldämpfers BMWF22-(K)Q90... empfohlen, die originale BMW Heckschürze vom M240i mit zu verwenden. Bei Fahrzeugen, die serienmäßig eine M-Heckschürze haben, wird bei Montage des Endschalldämpfers BMWF22-(K)Q90... empfohlen, den HS-Einsatz BMWF22-HE2 und bei Montage des Endschalldämpfers BMWF22-(K)Q85... den Heckschürzen-Einsatz BMWF22-HE1 mit zu verwenden. Eine Montage des Endschalldämpfers BMWF22-(K)Q85... ist bei Fahrzeugen mit automatischer Heckklappenbetätigung und ausklappbarer Anhängerkupplung nicht möglich!

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
 A80-60.5/100	A80-60.5/100 Adapter zur Montage der Endschalldämpfer alleine auf Ø 60.5 mm		63,00 CHF
 AG/FB-EP	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		183,00 CHF
 BMW F20-BRKT1	BMW F20-BRKT1 Zusatzhalter RH für Endschalldämpfer BMW F22-Q...		51,00 CHF
 BMW F20-BRKT2	BMW F20-BRKT2 Zusatzhalter LH für Endschalldämpfer BMW F22-Q...		51,00 CHF
 BMW F22-76E	BMW F22-76E Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 20° schräg mit Lippe, 2 x Ø 76 mm		1.238,00 CHF
 BMW F22-76T	BMW F22-76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 20° schräg geschnitten, 2 x Ø 76 mm		1.223,00 CHF
 BMW F22-BRKT1	BMW F22-BRKT1 Zusatzhalter RH für Endschalldämpfer BMW F22-76.		51,00 CHF
 BMW F22-HE1	BMW F22-HE1 Heckschürzeneinsatz, Fahrzeuge mit M-Paket, mit Ausschnitt für 2 x Doppel-Endrohr		662,00 CHF
 BMW F22-HE2	BMW F22-HE2 Heckschürzeneinsatz, Fahrzeuge mit M-Paket, mit Ausschnitt für 2 x Einfach-Endrohr		390,00 CHF
 BMW F22-K/Q85TR/C	BMW F22-K/Q85TR/C Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr, 2x Ø 85 mm LH+RH, Carbon, mit Abgasklappe		2.887,00 CHF
 BMW F22-K/Q90R/C	BMW F22-K/Q90R/C Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr, 1x Ø 90 mm LH+RH, Carbon, mit Abgasklappe		2.562,00 CHF
 BMW F22-Q85TR	BMW F22-Q85TR Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 85 mm LH + RH (im RACE Look)		1.474,00 CHF
 BMW F22-Q90R	BMW F22-Q90R Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr, 1 x Ø 90 mm LH + RH (im RACE Look)		1.244,00 CHF
 BMW F22-Q90RS	BMW F22-Q90RS Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 30° schräg geschnitten, 1 x Ø 90 mm LH + RH (im RACE Look)		1.244,00 CHF
 SCH59	SCH59 Auspuffschelle Edelstahl Ø 59-63 mm		17,00 CHF
 SCH82	SCH82 Auspuffschelle Edelstahl Ø 82-86 mm		28,00 CHF

Produkthinweise

AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung **hier!**

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: <https://tuner.ch/autex>